

# VT75 Video Trigger


ビデオ・トリガ・モジュール

ボタンを押すだけで  
標準・カスタムのビデオ規格に対応

- ▶ NTSC/PAL/SECAMのビデオ規格に対応
- ▶ CUSTOMモードによる任意のフィールドやライン数に対応
- ▶ 標準の75Ω入力に対応

“ TVオートセットアップ機能で、  
ワンタッチでTV信号にトリガ ”

TV Auto Setup

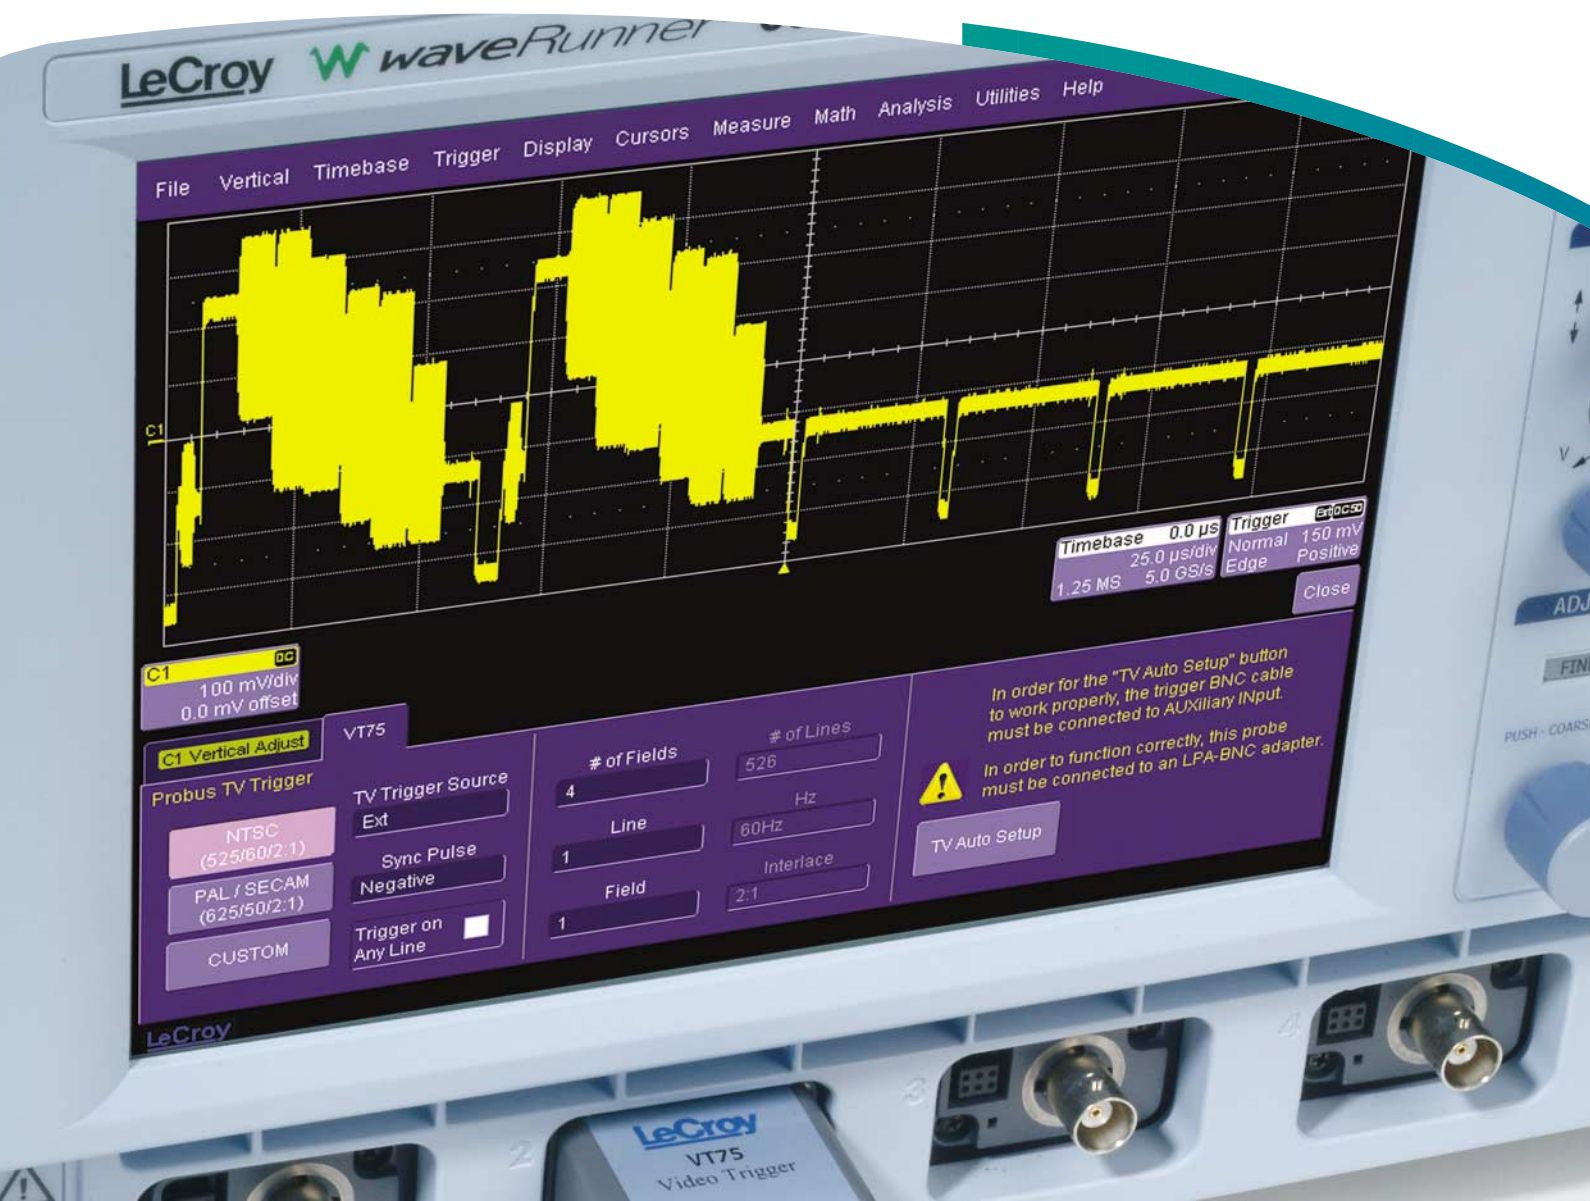

## VT75でビデオ測定が簡単に

VT75は、標準規格・カスタムに対応したレクロイのX-Streamオシロスコープ専用のビデオ・トリガ・モジュールです。オシロスコープはレクロイ独自のProBusプローブ・インタフェースを介してモジュールを認識し、専用のメニューを起動します。入力信号は、モジュールを通して測定信号と外部トリガ信号に分岐されます。モジュールの入カインピーダンスは、BNCコネクタを含めてビデオ規格標準の75Ωとなっています。

VT75は、NTSC/PAL/SECAMのビデオ規格に対応しているだけでなく、CUSTOMモードを使うと、インターレースの有無、同期信号の極性、最大8までのフィールド数、および最大1500までのライン数を任意に設定することができます。TVオートセットアップ機能により、ワンプッシュで入力されたTV信号に、最適な電圧レンジ・時間軸・トリガ・その他の設定を行います。



### 仕様

|           |   |
|-----------|---|
| 対応標準規格    | NTSC, PAL, SECAM  |
| カスタム      | 1~1500任意のライン、1~8の任意のフィールド、正または負の同期極性、8:1, 4:1, 1:2, 1:1 インターレース |
| 入力インピーダンス | 75Ω   |
| 入力レンジ     | 500mV ~2 Vp-p   |
| 対応機種      | X-Streamオシロスコープ (ProBusインタフェース)                                 |
| VT75標準装備  | 0.9m 75BNCケーブル、SAC-01ソフト・アクセサリ・ケース                              |

### オーダー・インフォメーション

|        |               |
|--------|---------------|
| VT75   | ビデオ・トリガ・モジュール |
| SAC-01 | ソフト・アクセサリ・ケース |

●ユーザー各位のご要望、当社の品質管理の一層の高度化などにもとまって、おことわりなしに仕様の一部を変更することがあります。  
© 2004 by LeCroy Corporation. All rights reserved.

**LeCroy** レクロイ・ジャパン株式会社

東京本社  
〒151-0073 東京都渋谷区笹塚2-1-6 笹塚センタービル6F  
TEL : 03-3376-9400 (代) FAX : 03-3376-9587  
大阪オフィス  
〒532-0003 大阪市淀川区宮原2-14-10 中尾ロイヤルビル4F  
TEL : 06-6396-0961 (代) FAX : 06-6396-0962  
サービスセンター  
〒168-8501 東京都杉並区久我山1-7-41 岩崎通信機(株)内 10号館2F  
TEL : 03-5336-8728 (代) FAX : 03-5336-8729

E-mail [contact.jp@lecroy.com](mailto:contact.jp@lecroy.com)  
URL <http://www.lecroy.com/japan/>

御用命は…